

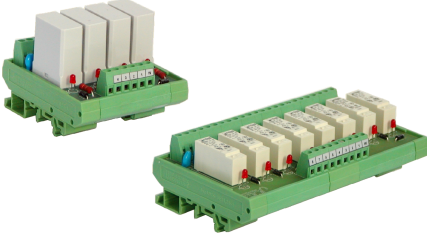


SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ	PRZETWORNIK POŁOŻENIA	MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE	ZASILACZE SIECIOWE
			
Typ: LDSP-11	Typ: LDPY-11	Typ: LUMP-4 LUMP-8	Typ: LUZS-12 LUZS-22
Charakterystyka: • umożliwia sygnalizację przekroczenia mierzonej wartości, której odpowiednikiem jest sygnał prądowy 4...20mA • zasilanie dwuprzewodowe (w pętli sygnału wejściowego) • dwa niezależnie nastawiane i konfigurowane progi z histerezą • wyjścia dwustanowe OC lub styki przekaźnika • sygnalizacja załączenia diodą LED • oddzielenie galwaniczne	Charakterystyka: • zasilanie dwuprzewodowe (w pętli sygnału wyjściowego) • prąd wyjściowy proporcjonalny do położenia suwaka potencjometru • współpracuje z potencjometrem o dowolnej wartości, bez potrzeby dostrajania układu	Charakterystyka: • wykonanie - osiem lub cztery przekaźniki RM96P lub R2M • zasilanie cewek przekaźników z dowolnego napięcia - typowo dla - RM96P - 24VDC - R2M - 220VAC • zabezpieczenie styków przekaźników warystorami • sygnalizacja załączenia przekaźnika czerwoną diodą LED	Charakterystyka: • mały zasilacz impulsowy (20W) zasilany z sieci prądu zmiennego 220VAC • wyjście pojedyncze (LUZS-12) lub podwójne (LUZS-22) • sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego • oddzielenie galwaniczne (WE-WY) • zabezpieczenie wyjścia przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia • zabezpieczenie wyjścia przed pojawieniem się zbyt dużego napięcia (LUZS-12) • oddzielone galwanicznie wyjścia (LUZS-22)
• obudowa: listwowa 25mm - do montażu na typowej listwie	złączkowa 8mm - do montażu na typowej listwie (TS35,TS32)	UMK - do montażu na typowej listwie (TS35, TS32)	listwowa 25mm - do montażu na typowej listwie (TS35,TS32)
• sygnał wejściowy: 4...20 mA	potencjometr 50Ω...5kΩ	RM96P: 5 - 48 VDC; R2M: 6 - 240 VAC, 6 - 110 VDC	
• sygnał wyjściowy: - typu OC - przekaźnik, styk przełączny	4...20 mA	RM96P: 380V, 2A R2M: 250V, 2A	do wyboru 5...48VDC (typ. 24V)
• napięcie zasilania: spadek napięcia na wejściu: ≤5,8V	12...30 V		230VAC (+15%,-20%), 50Hz
• oddzielenie galwaniczne: optoelektroniczne 0,5kVAC	—		transformator impulsowy 1,5kV AC
• błąd podstawowy: ≤ ± 0,25%	≤ ± 0,25%		≤ ± 5%
• błąd dodatkowy od temperatury: ≤ ± 0,1%/10°C	≤ ± 0,16%/10°C		≤ ± 2%/10°C
• zakres temperatury pracy: 5°C...60 °C	5°C...60 °C	5°C...60 °C	5°C...60 °C