

LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH LSPX-21


✓Opis

Moduł wejść analogowych jest urządzeniem mikroprocesorowym pozwalającym na pomiar typowych sygnałów standardowych i przetworzenie ich na postać cyfrową.


Charakterystyka:

- dwa wejścia analogowe 0...10V, 0...20mA, 4...20mA,
- rozdzielczość 10 bitów,
- komunikacja w standardzie RS 485 - MODBUS ,
- oddzielenie galwaniczne (WE1, WE2-ZAS; WE1, WE2-RS485; ZAS-RS485),
- zasilanie 24VDC,
- zakres temperatury pracy 5...60°C,
- obudowa do montażu na typowej listwie TS35, TS32.

✓Opis zacisków

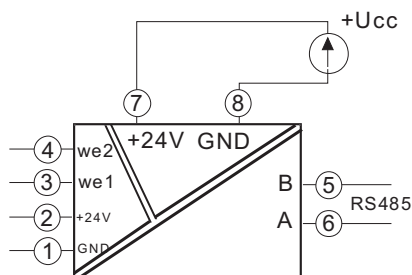

✓Wymiary obudowy

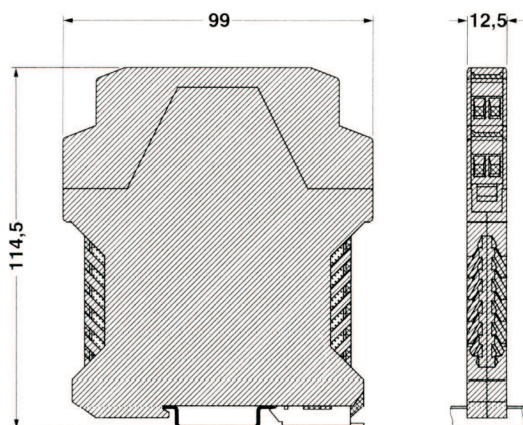

✓Dane Techniczne

Dane wejściowe:

- sygnał wejściowy
-
- rezystancja wejściowa

Komunikacja:

- sygnał cyfrowy
- prędkość transmisji
- numer urządzenia

Błędy przetwarzania:

- rozdzielczość
- dokładność
- wpływ zmian temperatury
- wpływ zmian napięcia zasilania

Oddzielenie galwaniczne:

-
- odporność na przebicie (test)

Zasilanie:

-

Warunki normalne użytkowania:

- temperatura otoczenia
- wilgotność względna

Obudowa:

- typ
- stopień ochrony

Masa:

-

- 0...20mA, 4...20mA (max 22mA)
- 0...10V (max 11V)
- $\geq 100k\Omega$ (we. napięciowe)
- 20Ω (we. prądowe)
- standard RS 485 - MODBUS RTU
- 1200, 4800, 9600, 19200
- programowany 1...250
- 10 bitów
- $\leq \pm 0,1\% \pm 1$ cyfra
- $\leq \pm 0,1\%/10^\circ C$
- $\leq \pm 0,05\%$
- optoelektroniczne
- napięcie 1,5kV AC, 50Hz 1min
- 24VDC $\pm 20\%$
- $5^\circ C \dots +60^\circ C$
- 30...80%
- listwowa ME 12,5mm
- IP 20
- 0,1kg

✓Sposób zamawiania

LSPX-21- XXX

KOMUNIKACJA: 485- RS485