

TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH TDWA-21


✓Opis

Wyświetlacz TDWA-21 jest urządzeniem mikroprocesorowym prezentującym mierzone wartości sygnału prądowego. Nie wymaga osobnego zasilania. Umożliwia programowanie zakresu wyświetlanych wartości za pomocą wbudowanych, dostępnych od tyłu klawiszy.


Charakterystyka wyświetlacza:

- zasilanie z pętli wejściowego sygnału prądowego 4...20mA,
- cyfry LCD 10 mm o wysokim kontraście,
- rozdzielczość wyświetlania 4 i 1/2 cyfry / ± 20000 ,
- sygnały wejściowe: 4...20mA,
- programowanie zakresu wyświetlania oraz pozycji kropki,
- zakres temperatury pracy 5...60°C,
- tablicowa obudowa o wymiarach 48 x 72 mm.


✓Opis zacisków



✓Sposób podłączenia



✓Wymiary obudowy

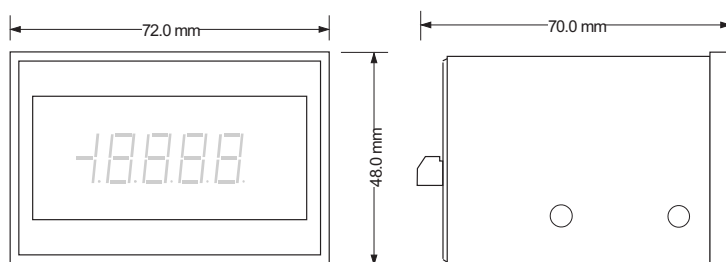

wymiary otworu w tablicy - 45,0 x 69,0 mm

✓Dane Techniczne

Dane wejściowe:

— sygnał wejściowy

- 4...20mA (max 22mA)

Błędy przetwarzania:

— rozdzielczość

- 10 bitów

— dokładność

- $\leq \pm 0,1\% \pm 1$ cyfra

— wpływ zmian temperatury

- $\leq \pm 0,1\%/10^\circ\text{C}$

Zasilanie:

— napięcie na zaciskach wejściowych

- 5,5 VDC

Warunki normalne użytkowania:

— temperatura otoczenia

- 5°C...+60°C

— wilgotność względna

- 30...80%

Obudowa:

— typ

- tablicowa z tworzywa

— wymiary otworu w tablicy

- 45,0 x 69,0 mm

— stopień ochrony

- IP 20

Masa:

—

- 0,1kg

✓Sposób zamawiania

TDWA-21